



Compromiso con el futuro

testo 174H

Fácil registro de humedad y temperatura

para monitorizar las condiciones ambiente



¡NOVEDAD! Descarga gratuita del software en www.testo.com

Datos de medición organizados y accesibles:

- Analice • Archive • Visualice



Registro de temperatura y humedad con el mini datalogger testo 174H



Imagen a tamaño real

- Sensor de humedad estable a muy largo plazo
- Datos seguros incluso si se agota la pila
- Memoria de gran capacidad
- Visualización del valor actual de temperatura o de humedad
- Amplio rango de medición
- Compacto y robusto
- Alarma óptica
- Descarga de datos al PC vía interfaz USB

Mini datalogger testo 174H, 2 canales, incl. sujeción mural, pilas (2 x CR 2032 Lithium) y protocolo de calibración

Modelo 0572 6560



El mini data logger testo 174H monitoriza las condiciones climáticas, p.ej en almacenes, oficinas y salas de producción.

Set testo 174H


Set del mini datalogger testo 174H, 2 canales, incl. interfaz USB para programar y descargar los datos, sujeción mural, pilas (2 x CR 2032 Lithium) y protocolo de calibración *



Modelo 0572 0566

*Descarga gratuita del software en: www.testo.es
También puede solicitar el CD del software por separado

Software del testo 174 para PC

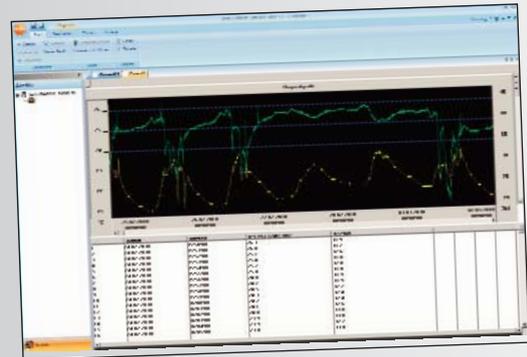

Con el nuevo software para PC Comsoft Básico es muy fácil configurar el datalogger y descargar sus datos vía interfaz USB. Los datos se analizan, se ordenan y se memorizan de forma totalmente intuitiva.

0985 3764 /Std/XX/0/03.2010 Subject to change without notice.

Datos técnicos

Tipo sensor	Sensor de temperatura NTC y sensor de humedad interno capacitivo
Rango medición	0 ... 100 %HR, -20 ... +70 °C
Exactitud (humedad)	± 3 %HR (2 %HR ... 98 %HR) ± 1 dígito +0,03 %HR/K
Exactitud (temperatura)	± 0,5 °C (-20 ... +70 °C)
Resolución	0,1 %HR, 0,1 °C
Temperatura funcionam.	-20 ... +70 °C
Temperatura almacenam.	-40 ... +70 °C
Tipo pila	2 x pila botón de 3 V (CR 2032 Lithium), reemplazables por el usuario
Vida de la pila	1 año (15' intervalo de medición a +25 °C)
Clase de protección	IP20
Intervalo de medición	1 min - 24 h (seleccionable)
Memoria	16.000 lecturas
Software	Windows XP, Vista, Win7

Accesorios

	Modelo	
Interfaz USB para programación y descarga de los datos de los dataloggers testo 174T y testo 174H	0572 0500	
CD software Comsoft Básico (si no se opta por la descarga gratuita previo registro vía página web)	0572 0580	
Pila botón CR 2032 Lithium (se deben solicitar dos pilas por cada datalogger)	0515 0028	
Certificado de calibración ISO de humedad, puntos de calibración 11,3, 50,0 y 75,3 %HR a +25°C/+77°F; por canal/instrumento	0520 0176	
Certificado de calibración ISO de temperatura, puntos de calibración -18°C; 0°C; +60°C; por canal / instrumento	250520 0151	