



## Refrimarket 50 frontal con Standby - DM 500 ESC

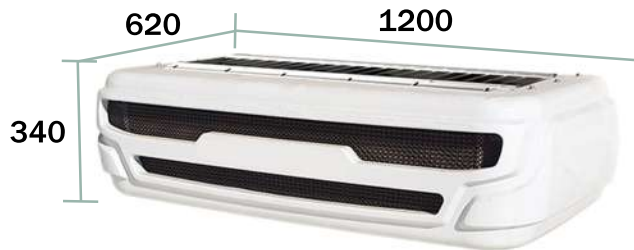

### Condensador

Dimensión : 1300×620×340(L×W×H/mm)

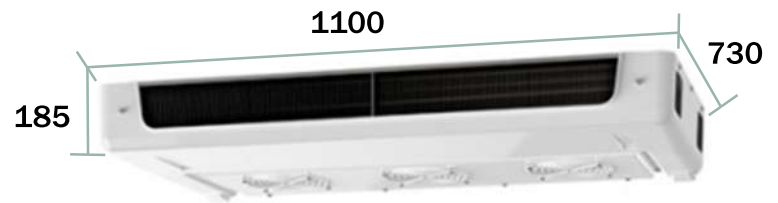


### Evaporador

Dimensión : 1100×730×185(L×W×H/mm)

## Especificaciones

Modelo	DM-500ESC	
Compresor	TM-21 215cc (13.1 CID)	
Vehículo de aplicación	12~24m <sup>2</sup>	
Temperatura de servicio	-20~0°C	
Tensión de funcionamiento	DC 12V / 24V	
Corriente de funcionamiento	600W	
Refrigerante	R-134A / 404A	
Volumen de refrigerante	1.6kg	
전원	220V 또는 380V, 단상 또는 삼상, 50 또는 60 Hz (변경가능)	
Descongelación	DERIVACIÓN DE GAS CALIENTE	
Peso(kg)	Condensador	100kg
	Evaporador	23kg
	Kit de instalación	30kg
	Total	153kg

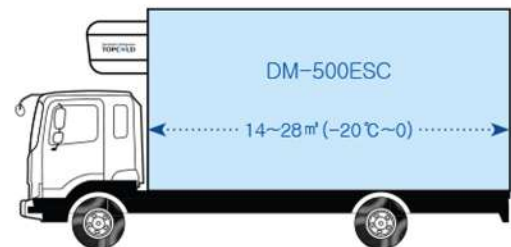

Modelo	DM-500ESC			
Temperatura ambiente :	°C	Watts	Kcal/h	BTU/h
30°C				
Espesor del panel estándar : 100mm	0	5,931[4,744]	5,100[4,079]	20,237[16,186]
[ESC MODE]	-20	2,874[2,299]	2,471[1,977]	9,805[7,844]